

配線の被覆を剥がさずに電源線を分岐できる画期的な配線コネクタです。

e-分岐タップなら

■被覆を剥がさなくても大丈夫。■配線をねじる必要がありません。■テーピングの必要がありません。



e-分岐タップなら

■安全、簡単に作業が早く仕上がりがきれい。■被覆を剥がさず結線できるので感電の心配がありません。



I-type

ケーブルとケーブルがI字形態で接続

T-type

ケーブルとケーブルがT字形態で接続


■e-分岐タップの使用方法

使用法は簡単！配線を挿入し、パチンとプライヤーで止めるだけ！！



■e-分岐タップの特徴

接触不良がおこらない！！今までの製品では、配線と接点が1箇所だけでしたが、e-分岐タップは複数箇所接触するため、接触不良をおこしません。

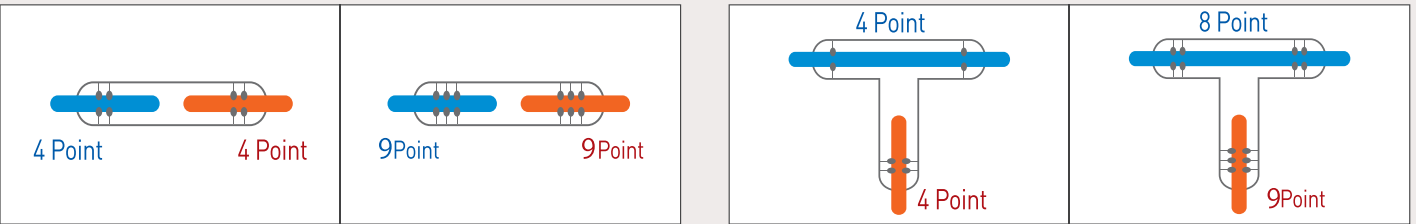

■e-分岐タップの接続手順



■e-分岐タップの規格

e-分岐タップは、I-type と T-type の2種類！！サイズも配線の規格にあわせてそれぞれ3種類。T-type は異径もあります。

品名	I-type(同径)			T-type(同径)			T-type(異径)	
	I-1	I-2	I-3	T-1	T-2	T-3	T2-1	
断面積 (mm ²) (AWG)	0.1~0.5 (27~20)	0.6~1.0 (19~17)	1.25~2.0 (16~14)	0.1~0.5 (27~20)	0.6~1.0 (19~17)	1.25~2.0 (16~14)	0.6~1.0 (19~17)	0.1~0.5 (27~20)
結線方法	挿入しプレス						挿入しプレス	
配線の種類	ヨリ線または単芯線						ヨリ線または単芯線	
接続	自動で被覆を剥ぎ、接続する						自動で被覆を剥ぎ、接続する	
IP規格	IP34						IP34	
測定電圧 (V)	600						600	
測定された衝撃電圧	1.8kV	6kV	9kV	1.8kV	6kV	9kV	6kV	
接続損失 (Ω)	0.0018	0.0010	0.0001	0.0018	0.0010	0.0005	0.0010	
最大電流 (A)	3	10	15	3	10	15	3	
引張強度 (NT)	35	77	165	35	77	165	35	
重量 (g)	0.8	1.0	2.1	1.0	1.6	2.9	0.8	
カラー (上部/下部)	グレー/ブラック						グレー/ブラック	
高さ (mm)	5.5	6.0	7.2	5.5	6.0	7.2	5.3	
幅 (I-type) (mm)	5.5	6.0	7.2	5.5	6.0	7.2	5.7	
幅 (T-type) (mm)				14	16	16	11.5	
奥行き (mm)	25	30	30	25	30	31	23	
接点からの長さ (mm)	5	7	9	5	7	9	4	
接点までの長さ (mm)	7	9	12	7	9	12	6	
接点の数	4	4	6	4	4	6	4	
真鍮 (銅製) の厚さ (mm)	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	

