


# 車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット オデッセイ RB1~RB2

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を取り付け前に、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。

本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。又、損害が発生いたしましても当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

## [配線図]

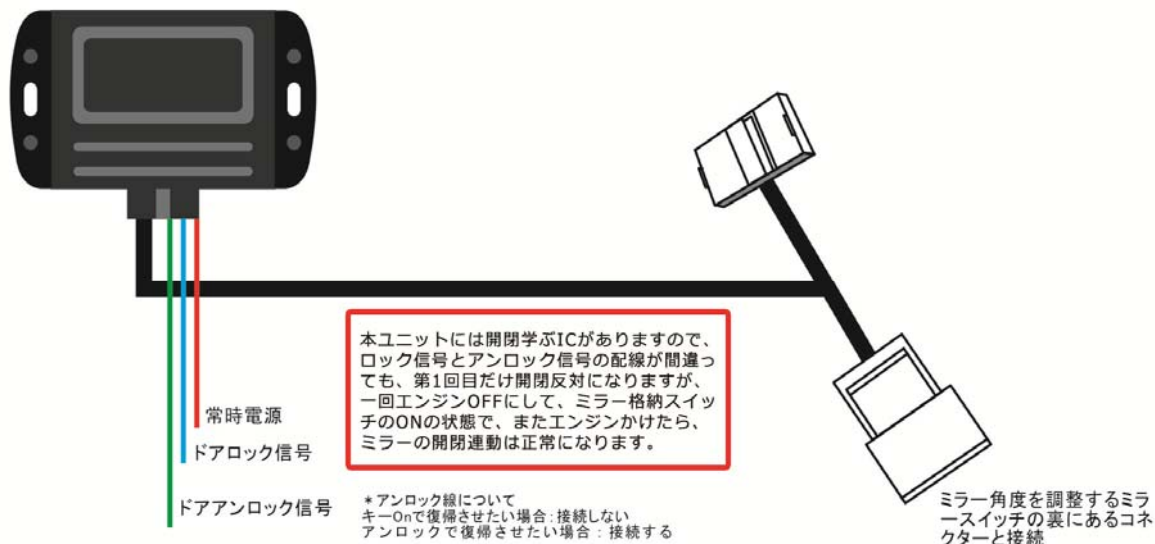


## [各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

1. 運転席ドアの内張り剥がしドアミラースイッチコネクタ、ドアカーテシランプコネクタ、ドアロックアクチュエータコネクタを確認します。

ドアミラースイッチコネクタ(13ピン)から出ている配線に、本装置のDSW+/DMT+/DSW-/DMT-/ACC/ボディーアースを結線します。

※詳細は下表の結線一覧を参照ください。

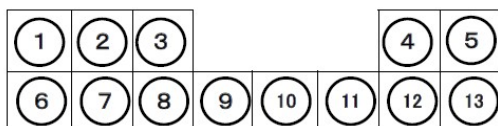

ドアロックアクチュエータコネクタから出ている配線に、本装置のドアロック時+12V/ドアアンロック時+12Vを結線します。

ドアカーテシランプコネクタから出ている配線に、本装置の常時12V電源を結線します

※詳細は下表の結線一覧を参照ください。

### 結線一覧

装置から出ている配線	車側への結線場所
DSW+ (黄色)	ドアミラースイッチコネクタ 7番(紫色) のスイッチ側
DMT+ (緑色)	ドアミラースイッチコネクタ 7番(紫色) のミラー側
DSW- (青色)	ドアミラースイッチコネクタ 8番(茶色) のスイッチ側
DMT- (茶色)	ドアミラースイッチコネクタ 8番(茶色) のミラー側
ドアロック時+12V (橙色)	ドアロックアクチュエータコネクタ 橙色 線
ドアアンロック時+12V (紫色)	ドアロックアクチュエータコネクタ 灰色 線
ボディーアース (黒色)	ドアミラースイッチコネクタ 6番(黒色)
バッテリー電源 (白色)	カーテシランプコネクタ 紫色 線
ACC (赤色)	ドアミラースイッチコネクタ 2番(緑色)

